


LAAD
OPLOSSINGEN

NexSys[®]+
OUTDOOR

BUITENLADER



**BEHUIZING VOLGENS
BESCHERMINGSKLASSE**

Stof- en
waterbestendig



**FLEXIBEL ACCULADEN
MOGELIJK**

Compatibel met de meeste
accutechnologieën om de gebruiker
gedoe en verwarring te besparen.



**TOT 94%
OPLAADEFFICIËNTIE**

Voor maximale prestaties
en energiebesparing



Deze buitenversie van de geavanceerde NexSys[®]+lader is bestand tegen de elementen en wordt geleverd in een robuuste IP54-behuizing die helpt te beschermen tegen vuil, water en seizoensgebonden temperaturen.

De NexSys[®]+ Outdoor oplader is uitermate geschikt voor laden op luchthavens, bouwmaterial- en verhuurterreinen, boerderijen, vrachtterminals, havens en andere omgevingen die blootgesteld worden aan weersinvloeden.



www.enersys.com

*Alleen 400 VAC-eenheden zijn CE-gecertificeerd

EnerSys
Power/Full Solutions

ROBUUST AAN DE BUITENKANT, SLIM AAN DE BINNENKANT.

Laad uw buitenapparatuur efficiënt en betrouwbaar op.

VOLLEDIG PROGRAMMEERBAAR

Vermijd verwarring voor de gebruiker met opties zoals: automatisch of handmatig stoppen/starten, vertraagde start en meer.

VEILIG IN GEBRUIK

Extra bescherming met ont koppeling tegen vlambogen en automatische thermische uitschakeling.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

Helder kleurendisplay van 4,3 inch met knoppen voor Pauze/Stop/Herstart en Egalisatie.

UITGEBREIDE COMPATIBILITEIT

Werkt met de voornaamste accutechnologieën, met een laadrendement tot 94%.

THERMISCH BEHEERD

Regelt automatisch de interne temperatuur voor consistente prestaties.

VERBETERDE BEVEILIGING


Sloten regelen de toegang tot programmeerfuncties zonder invloed op het dagelijkse gebruik.

KLAAR OM TE COMMUNICEREN

Handige set-up en draadloze gegevensbewaking via mobiele apparaten.*

EENVOUDIG ONDERHOUD

Snelle toegang tot het luchtfilter en andere onderdelen vereenvoudigt het onderhoud om een lange levensduur te garanderen.

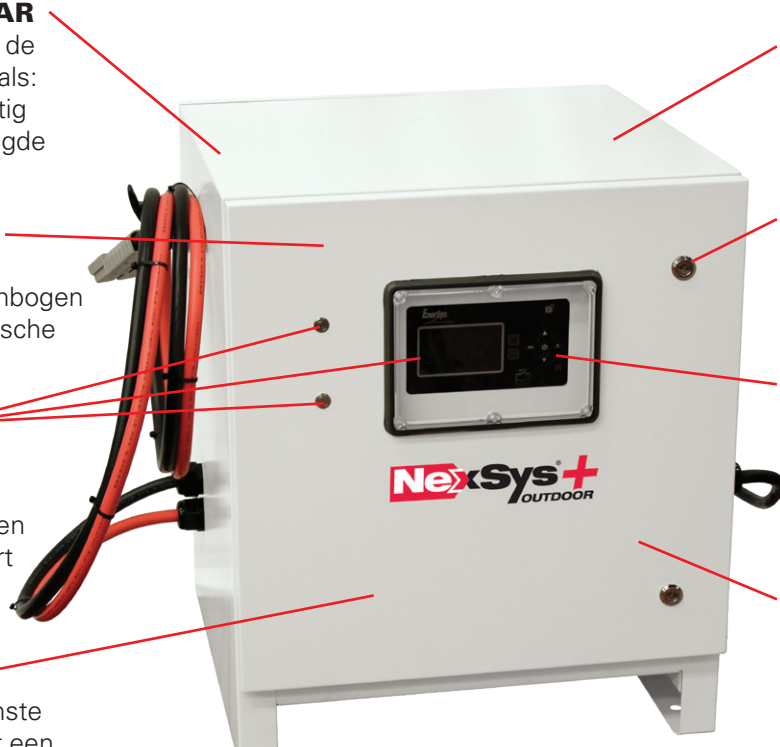

* U moet een mobiele applicatie downloaden. Neem contact op met uw EnerSys-vertegenwoordiger voor meer informatie.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Vermogensbereik: Tot 21 kW

Spanningen: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V

Nominale ingangsspanning: 400*/480 VAC, driefasig

Frequentie: 50/60 Hz

*Alleen 400 VAC-eenheden zijn CE-gecertificeerd

ALGEMENE SPECIFICATIES

Hoogte: 720 mm (28,4 inch)

Breedte: 603 mm (23,8 inch)

Diepte: 605 mm (23,9 inch)

Temp. bereik: -20 °C tot +45 °C (-4 °F tot +113 °F)