ŞARJ ÇÖZÜMLERİ

NexSys®+ OUTDOOR

DIŞ MEKAN ŞARJ CİHAZI

IP 54
NEMA 3R

KORUMA SINIFLI MUHAFAZA

Toza ve suya karşı dayanıklı

ESNEK AKÜ ŞARJ KAPASİTESİ

Neredeyse tüm akü teknolojileri ile uyumluluğu sayesinde operatör sorunlarını ve karışıklıkları ortadan kaldırır.

%94'E VARAN ŞARJ ETME VERİMLİLİĞİ

Maksimum performans ve enerji tasarrufu için

Hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlanan gelişmiş NexSys®+ şarj cihazının dış mekanda kullanılabilen bu versiyonu, kir, su ve mevsimsel sıcaklıklara karşı koruma sağlayan IP54 sınıfı sağlam bir muhafazanın içine yerleştirilmiştir.

NexSys®+ Outdoor şarj cihazı havalimanlarında, şantiye sahaları ve kiralık sahalarda, çiftliklerde, kargo terminallerinde, limanlarda ve hava koşullarına maruz kalan diğer tüm ortamlarda şarj işlemi için mükemmel çözümdür.

CE* c UL us

www.enersys.com

*Yalnızca 400 VAC üniteler CE sertifikalıdır

EnerSys
Power/Full Solutions

DIŞI DAYANIKLI, İÇİ AKILLI.

Dış mekan ekipmanlarınız için verimli ve güvenilir şarj.

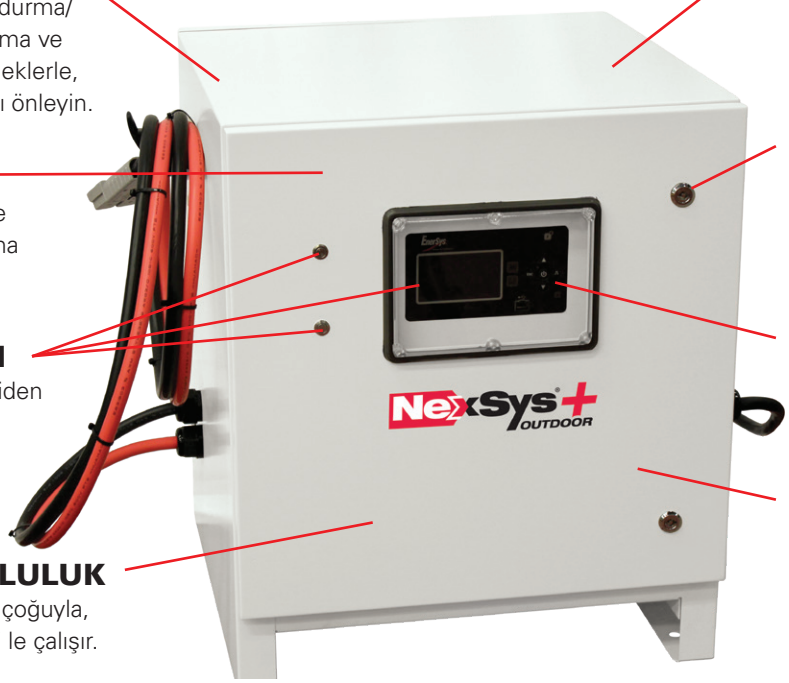

TAMAMEN PROGRAMLANABİLİR

Otomatik veya manuel durdurma/ başlatma, gecikmeli başlatma ve daha fazlasını içeren seçeneklerle, operatörün kafa karışıklığını önleyin.

ŞARJ İŞLEMİ

Ark önleyici bağlantı kesme ve otomatik termal kapanma ile ekstra koruma.

KOLAY KULLANIM

Duraklatma/Durdurma/Yeniden Başlatma ve Dengeleme düğmelerine sahip net 4,3 inç renkli ekran.

KAPSAMLI UYUMLULUK

Başlıca akü teknolojilerinin çoğuyla, %94'e varan şarj verimliliği le çalışır.

TERMAL YÖNETİM

Tutarlı performans için iç sıcaklığı otomatik olarak düzenler.

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK

Kilitler, günlük kullanımı etkilemeden programlama fonksiyonlarına erişimi kontrol eder.

HABERLEŞMEYE HAZIR

Mobil cihazlar üzerinden kolay kurulum ve kablosuz veri izleme.*

KOLAY SERVİS İŞLEMLERİ

Hava filtresine ve diğer bileşenlere hızlı erişim, uzun bir kullanım ömrü sağlamak için bakımı kolaylaştırır.

* Mobil uygulamanın indirilmesini gerektirir; daha fazla bilgi için lütfen EnerSys temsilcinize danışın

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Güç seviyesi: 21kW'a kadar
Gerilim: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V
Nominal besleme gerilimi: 400*/480 VAC, 3 faz
Frekans: 50/60Hz

*Yalnızca 400 VAC üniteler CE sertifikalıdır

ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik: 28,4 inç (720 mm)
Genişlik: 23,8 inç (603 mm)
Derinlik: 23,9 inç (605 mm)
Sıcaklık Aralığı: -4⁰ F ila 113⁰ F
(-20⁰ C ila +45⁰ C)

www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve logolar, aksi belirtilmedikçe EnerSys ve bağlı kuruluşlarının mülkiyetindedir.
Önceden bildirimde bulunmaksızın revizyon yapılabilir. E.& O.E.
GLOB-TR-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0625

EnerSys Power/Full Solutions