



## Batterie ZeMaRail™ 270P12: dati tecnici

### TECNOLOGIA DELLE BATTERIE VRLA TPPL+SN PER APPLICAZIONI SU MATERIALE ROTABILE

Specificamente progettate per applicazioni su veicoli ferroviari a materiale rotabile, le batterie ZeMaRail™ garantiscono prestazioni affidabili esenti da manutenzione.

Dotata di tecnologia avanzata TPPL (Thin Plate Pure Lead), la gamma ZeMaRail™ di batterie al piombo-acido regolate da valvole (VRLA) TPPL+Sn (aggiunta di stagno) offre più potenza nello stesso spazio rispetto alle batterie convenzionali.

- **Alta densità di energia:** fornisce più potenza in un design compatto, massimizzando l'efficienza senza intaccare lo spazio.
- **Non richiede manutenzione:** non necessita di rabbocco dell'acqua, offrendo prestazioni affidabili e senza pensieri.
- **Lunga durata:** assicura energia duratura e di lunga durata.
- **Eccellente recupero in caso di scaricamento completo:** La tecnologia della batteria Advanced TPPL ZeMaRail™, con una piccola aggiunta di stagno alle piastre positive, garantisce un recupero superiore dallo scaricamento completo accidentale.

 **HAWKER**  
**ZeMaRail™**  
**270P12 BATTERIE**

PER RESTARE SUI BINARI GIUSTI



## Dati elettrici

Tensione nominale	2 V
Numero celle	1 (Tecnologia VRLA (AGM), TPPL+Sn)
Capacità nominale da C <sub>10</sub> a 1,80 Vpc a 20 °C	270 Ah
Corrente/potenza per 0,25 h di tempo di backup 1,60 Vpc 20 °C	430,7 A /732,6 W
Corrente/potenza per 0,5 h di tempo di backup 1,60 Vpc 20 °C	287,2 A /507,6 W
Corrente/potenza per 1,0 h di tempo di backup 1,60 Vpc 20 °C	175,2 A /323,8 W
Corrente/potenza per 3,0 h di tempo di backup 1,70 Vpc 20 °C	74,5 A /142,8 W
Corrente/potenza per 5,0 h di tempo di backup 1,75 Vpc 20 °C	48,8 A /94,8 W
Corrente/potenza per 8,0 h di tempo di backup 1,75 Vpc 20 °C	32,8 A /64,0 W
Corrente/potenza per 10,0 h di tempo di backup 1,80 Vpc 20 °C	27,0 A /52,9 W
Corrente/potenza per 24,0 h di tempo di backup 1,80 Vpc 20 °C	12,4 A /24,5 W
Resistenza interna (±10%) secondo la norma IEC/EN 60896-21	0,48 mΩ
Corrente di corto circuito (±10%) secondo la norma IEC/EN 60896-21	4,4 kA
Autoscarica a 20 °C secondo la norma IEC/EN 60896-21	max. 1,25%/mese


## Dati meccanici

Peso	16,3 kg +/-3%
Altezza del terminale	370 mm
Larghezza	198 mm
Profondità	83 mm
Numero di terminali	1 (+)/1 (-)
Dimensioni del foro della vite del terminale	M10 x 22 di profondità, filettatura femmina
Coppia di serraggio	25 Nm
Classe di isolamento dei terminali secondo la norma IEC/EN 60529	IP 20
Diametro del foro di diagnosi per la sonda di tensione	2 mm
Connettore completo e collegamento dei terminali	Usare connettori flessibili EVO o PerfectPlus
Connettore (rame, rivestito di stagno e isolato)	Per il materiale rotabile si consigliano i connettori flessibili
Classificazione urti + vibrazioni (secondo)	Categoria 1, Classe B (IEC 61373)

## Dati ambientali

Installazione	Verticale
Distanza di montaggio delle celle	Le celle devono essere installate all'interno di un vano batteria resistente; usare distanziatori per garantire il fissaggio e la compressione necessari
Materiale della custodia/copertura	PP-FR o PP (su specifica richiesta)
Classe ignifuga	R7 (EN 45545-2) * * L'omologazione è soggetta a necessità funzionale (articolo 4,7)
Barriere antifiamma sugli sfiasi	Sì
Durata prevista in applicazioni ferroviarie a 15 °C	8-10 anni (max. 30% di profondità di scarica (DoD)/giorno)
Resistenza del ciclo (60% DoD o 80% DoD)	1.500/1.000 cicli
Durata prevista (classificazione Eurobat)	>12 anni- Durata molto lunga
Designazione di trasporto	Batterie, a umido, a tenuta




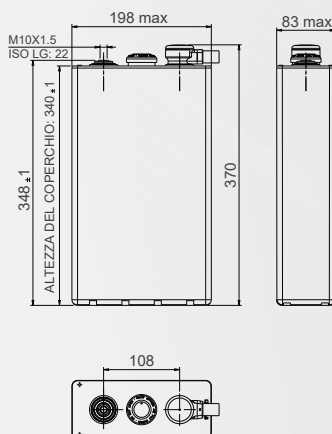

**HAWKER**  
**ZeMaRail™**  
**270P12 BATTERIE**

**Tensione di carica con compensazione della temperatura**

- Tensione livello carica rapida
- - - Carica monotensione, utilizzo ciclico alto
- Carica monotensione, utilizzo ciclico basso
- Tensione livello di mantenimento

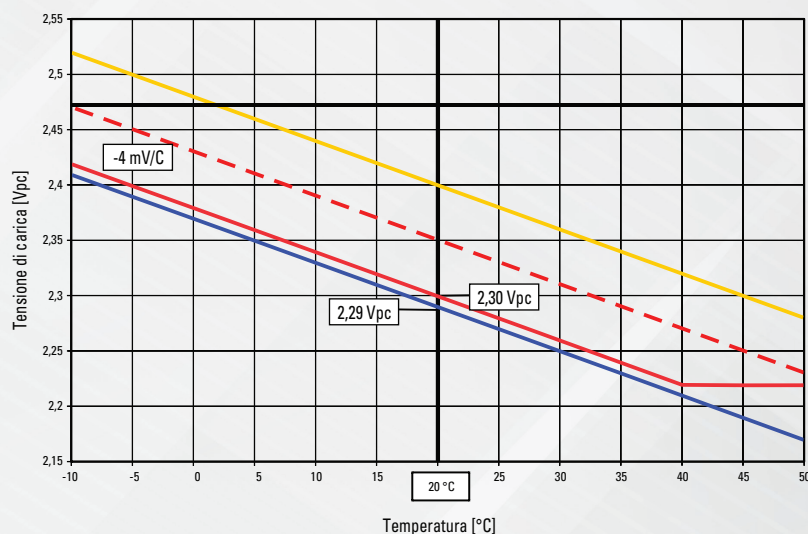

**Tensione di carica con compensazione della temperatura**

Temperatura in °C	Percentuale della capacità nominale (C <sub>g</sub> )
40	106
35	105
30	104
25	102
20	100
15	98
10	96
5	92
0	89
-5	84
-10	71
-15	58
-20	51
-25	44
-30	38

Valori stimati (stato design iniziale!)  
Deve essere verificato con il profilo di carico effettivo

**Installazione e funzionamento della batteria**

<b>Carica consigliata per applicazioni su materiale rotabile (funzionamento parallelo in stand-by)</b>	IU0U- carica: Carica a 2 livelli (secondo la norma DIN 41773) con limitazione di corrente e compensazione della temperatura
<b>Regolazione della tensione a livello boost a 20 °C</b>	2,40 Vpc
<b>Regolazione della tensione a livello inferiore o singolo a 20 °C</b>	2,30- 2,35 Vpc (utilizzo ciclico da basso ad alto)
<b>Corrente di carica per carica IU o IU0U (DIN 41773)</b>	108 A (minimo per utilizzo ciclico: 54 A)
<b>Compensazione della tensione in funzione della temperatura</b>	-4 mV/K per cella
<b>Regolazione della tensione di mantenimento a 20 °C (±1%)</b>	2,29 V/Z (valida anche per la carica di mantenimento a lungo termine in officina e in deposito)
<b>Requisiti di ventilazione</b>	Come la batteria VRLA secondo la norma EN 62485-2
<b>Massima temperatura di esercizio a lungo termine</b>	+40 °C con ventilazione garantita (durata ridotta)
<b>Massima temperatura di esercizio a breve termine (&lt;3 h)</b>	+55 °C con ventilazione garantita (durata ridotta)
<b>Temperatura minima di esercizio e stoccaggio</b>	- 40 °C (in condizione di carica)

**Prestazioni a corrente costante [Ampere] alla tensione di fine scarica definita**

Tensione	Temp	Tempo di scarica [h:min]																			
		0:01	0:05	0:10	0:15	0:20	0:25	0:30	0:40	0:50	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	8:00	10:00	12:00	24:00
2,00	20 °C	122,5	122,5	122,5	122,5	116,3	108,4	101,5	90,8	81,9	74,9	59,8	50,0	38,0	30,8	25,9	22,5	17,8	14,8	12,7	6,9
	25 °C	122,5	122,5	122,5	122,5	117,8	109,9	103,0	92,4	83,4	76,4	61,1	51,1	38,9	31,5	26,5	23,0	18,2	15,1	13,0	7,0
1,95	20 °C	221,0	220,9	213,1	191,8	174,6	160,4	148,5	129,7	115,7	104,6	81,7	67,7	50,8	41,1	34,5	29,9	23,6	19,6	16,8	9,1
	25 °C	221,0	220,9	215,4	194,6	177,7	163,2	151,5	132,6	118,4	107,2	83,8	69,4	52,1	42,1	35,4	30,6	24,2	20,1	17,2	9,3
1,90	20 °C	344,7	326,7	282,7	268,3	223,9	204,1	187,7	162,3	143,6	129,0	99,9	81,9	61,1	49,1	41,2	35,6	28,1	23,3	19,9	10,9
	25 °C	344,7	329,3	286,4	284,4	228,3	208,4	192,0	166,3	147,3	132,5	102,7	84,22	62,8	50,4	42,3	36,5	28,81	23,86	20,4	11,1
1,85	20 °C	465,7	402,8	341,1	319,3	265,6	240,3	219,6	188,6	165,6	148,0	113,1	92,2	68,2	54,6	45,7	39,4	31,0	25,7	22,0	12,0
	25 °C	465,7	407,1	346,6	338,4	271,6	246,0	225,2	193,6	170,4	152,3	116,5	95,0	70,23	56,1	46,9	40,5	31,84	26,37	22,5	12,2
1,80	20 °C	573,5	471,4	392,7	358,8	299,9	269,4	244,8	207,7	181,3	160,9	121,7	98,7	72,4	57,7	48,2	41,5	32,7	27,0	23,0	12,4
	25 °C	575,1	477,1	400,1	380,3	307,1	276,6	251,5	213,8	186,7	166,0	125,5	101,8	74,62	59,4	49,5	42,7	33,52	21,2	23,6	12,7
1,75	20 °C	664,1	533,7	436,8	387,9	326,1	290,6	262,2	220,4	191,1	169,0	126,6	102,3	74,5	58,8	48,8	41,9	32,8	27,0	23,0	12,4
	25 °C	667,1	540,8	445,9	411,2	335,0	298,9	270,3	227,4	197,2	174,6	130,8	105,5	76,86	60,6	50,2	43,1	33,64	27,7	23,6	12,7
1,70	20 °C	749,7	587,5	472,9	409,8	344,8	305,2	274,2	228,8	197,3	174,0	128,8	103,0	74,5	58,8	48,8	41,9	32,8	27,0	23,0	12,4
	25 °C	753,7	660,2	483,6	434,3	355,0	314,6	283,2	236,4	203,9	179,8	133,3	106,5	76,83	60,6	50,2	43,1	33,64	27,7	23,6	12,7
1,65	20 °C	828,5	633,8	501,4	423,3	358,3	315,5	282,5	234,4	200,2	175,2	128,8	103,0	74,5	58,8	48,8	41,9	32,8	27,0	23,0	12,4
	25 °C	833,2	644,5	513,8	448,7	369,5	325,7	292,0	242,4	207,3	181,4	133,3	106,5	76,83	60,6	50,2	43,1	33,64	27,7	23,6	12,7
1,60	20 °C	898,0	672,8	523,1	431,6	368,5	323,1	287,2	234,9	200,2	175,2	128,8	103,0	74,5	58,8	48,8	41,9	32,8	27,0	23,0	12,4
	25 °C	904,1	685,4	537,2	457,5	380,4	334,0	297,8	243,4	207,3	181,4	133,3	106,5	76,83	60,6	50,2	43,1	33,64	27,7	23,6	12,7

**Prestazioni a potenza costante [Watt per cella] alla tensione di fine scarica definita**

Tensione	Temp	Tempo di scarica [h:min]																			
		0:01	0:05	0:10	0:15	0:20	0:25	0:30	0:40	0:50	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	8:00	10:00	12:00	24:00
2,00	20 °C	243,8	243,8	243,7	243,7	232,8	216,9	203,3	182,6	164,9	150,7	121,0	101,2	77,1	62,5	52,9	45,9	36,5	30,2	26,0	14,2
	25 °C	243,7	243,7	243,7	243,7	235,5	220,1	206,3	185,7	168,0	153,5	123,6	103,5	78,8	63,9	54,1	46,9	37,2	30,9	26,5	14,5
1,95	20 °C	430,1	430,0	415,9	375,2	341,9	315,3	292,4	256,2	228,7	206,5	162,5	134,8	101,5	82,2	69,3	60,0	47,7	39,7	34,0	18,6
	25 °C	430,0	430,0	420,4	380,9	348,0	320,7	298,2	261,7	233,9	211,7	166,5	138,2	104,2	84,3	71,0	61,5	48,8	40,6	34,8	19,0
1,90	20 °C	654,6	620,4	539,0	477,9	430,0	392,7	361,9	314,2	279,2	251,4	195,0	160,7	120,6	97,0	81,5	70,6	55,9	46,5	39,9	21,8
	25 °C	654,6	625,7	546,6	485,7	438,1	400,8	370,1	321,6	286,2	258,0	200,4	165,2	123,9	99,6	83,7	72,4	57,3	47,6	40,8	22,3
1,85	20 °C	860,9	746,8	635,3	557,7	499,6	453,0	415,9	358,2	315,9	283,7	218,4	178,5	132,8	106,7	89,4	77,3	61,1	50,7	43,5	23,8
	25 °C	860,9	754,9	645,3	568,4	510,1	463,5	426,1	367,7	324,3	291,6	224,9	183,7	136,6	109,8	91,9	79,4	62,7	52,0	44,6	24,3
1,80	20 °C	1.032,0	851,5	714,5	620,7	551,4	497,9	455,3	389,4	340,6	303,7	232,4	188,6	139,5	111,9	93,6	80,7	63,7	52,9	45,3	24,5
	25 °C	1.035,0	861,7	727,3	633,8	564,4	510,3	467,3	400,4	350,9	312,6	239,5	194,6	143,7	115,1	96,3	83,0	65,5	54,2	46,4	25,1
1,75	20 °C	1.158,0	939,4	776,5	667,6	588,8	527,8	479,9	407,8	355,2	315,1	239,7	194,1	142,8	113,7	94,8	81,4	64,0	52,9	45,3	24,5
	25 °C	1.163,0	952,0	791,9	683,4	603,8	542,4	493,3	420,0	366,4	325,3	247,3	200,4	147,4	117,1	97,6	83,8	65,7	54,3	46,4	25,1
1,70	20 °C	1.272,0	1.008,0	822,4	700,2	612,5	546,5	494,1	418,2	363,3	321,6	243,0	195,6	142,8	113,7	94,8	81,4	64,0	52,9	45,3	24,5
	25 °C	1.279,0	1.022,0	839,9	717,7	629,5	562,5	509,2	431,1	375,0	332,2	251,0	202,2	147,4	117,1	97,6	83,8	65,7	54,3	46,4	25,1
1,65	20 °C	1.367,0	1.058,0	853,9	720,5	626,8	557,4	502,7	423,8	367,5	323,8	243,0	195,6	142,8	113,7	94,8	81,4	64,0	52,9	45,3	24,5
	25 °C	1.375,0	1.074,0	873,7	740,0	645,1	574,2	518,5	437,2	379,7	335,0	251,0	202,2	147,4	117,1	97,6	83,8	65,7	54,3	46,4	25,1
1,60	20 °C	1.437,0	1.096,0	874,2	732,6	635,1	563,5	507,6	425,2	367,5	323,8	243,0	195,6	142,8	113,7	94,8	81,4	64,0	52,9	45,3	24,5
	25 °C	1.447,0	1.115,0	895,7	753,3	654,3	581,1	524,0	439,1	379,9	335,0	251,0	202,2	147,4	117,1	97,6	83,8	65,7	54,3	46,4	25,1

Valori di scarica costanti senza perdita di tensione nei connettori e nei cavi!

Il nostro supporto tecnico può calcolare la curva di scarica per un profilo di carico specifico.



www.enersys.com

©2024 EnerSys. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi sono di proprietà di EnerSys e delle sue affiliate, ad eccezione di IEC, CE e UK CA. Soggetto a revisioni senza preavviso. Salvo errori e omissioni.  
EMEA-IT-TD-ZR-270P12-0924

